COMUNE DI TERNI

Dir. Lavori Pubblici

Uff. Energy & Fleet Manager

Lavori di riqualificazione energetica e tecnologica del Lotto n. 2 degli impianti di illuminazione pubblica nell'ambito del piano "Agenda Urbana Terni 2014-2020 - POR FESR az. 6.2.1"
CUP: F47H16001160002 - CIG: 7903445124

PROGETTO ESECUTIVO

RTP:

PERILLO

ING. GIUSEPPE PERILLO (CAPOGRUPPO)
Via Cavour 4 - 70027 Palo del Colle (BA)
telfax: 0809594347 - cell. 333/1162883
e-mail: info@studioperillo.eu - www.studioperillo.eu
pec: giuseppe.perillo0588@pec.ordingbari.it

ORDINE DEGLI INGEGNERI PROVINCIA DI BARI
INGEGNERE GIUSEPPE PERILLO SEZ. A - 6789

PROGETTISTA

ING. GIUSEPPE TAMBORRINO (MANDANTE)
Via M. Buonarroti, s.n. - 74014 Laterza (TA)
telfax: 0999216336 - cell. 333/4779160
e-mail: info@studiobdb.eu - www.studiobdb.it
pec: giuseppe.tamborrino@ingpec.eu

ORDINE INGEGNERI PROVINCIA TARANTO
ING. Dott. TAMBORRINO Giuseppe N. 1064
Settore A Settore B Settore C Settore D Settore E

ING. GIAMPIETRO MASSARELLI (MANDANTE)
Via Albanese 14 - 70124 Bari (BA)
cell: 3478131944
e-mail: massarelli@studioperillo.eu
pec: giampietro.massarelli@ingpec.eu

ORDINE DEGLI INGEGNERI PROVINCIA DI BARI
Ingegnere GIAMPIETRO MASSARELLI SEZ. A - 10761
INGEGNERI

RESPONSABILE UNICO PROCEDIMENTO
ING. NAZARENO CLAUDIANI
Comune di Terni
Dir. LL PP - Uff. Energia Pubblica Illuminazione Impianti & Fleet Manager
Corso del Popolo n. 30 - 05100 TERNI
tel. 0744/549045
e-mail: nazareno.claudiani@comune.terni.it
pec: comune.terni@postacert.umbria.it

Oggetto:

PROGETTO
Pubblica Illuminazione - zona 9

Scala:	Data di emissione:	Nome file:	Tav:
1:1000	23 Marzo 2020	W_SP.PI.09_00	SP.PI.09

DESCRIZIONE MODIFICA	PROG.	VERIF.	APPROV.	REV. N°	DATA

01 ZONA 9
1:1000

LEGENDA

APPARECCHI DI NUOVA INSTALLAZIONE

Armatura stradale LED *ottica asimmetrica per illuminazione stradale urbana ed extraurbana* *- grado di protezione IK09/IP66* *- potenza 39 W* *- flusso luminoso 5160 lm* *x + n° lampade installate su singolo palo*	*Armatura stradale LED* *ottica asimmetrica per illuminazione stradale e urbana* *- grado di protezione IK08/IP66* *- potenza 57 W* *- flusso luminoso 7340 lm* *x + n° lampade installate su singolo palo*
Armatura stradale LED *ottica asimmetrica per illuminazione di strade larghe* *- grado di protezione IK09/IP66* *- potenza 52 W* *- flusso luminoso 6530 lm* *x + n° lampade installate su singolo palo*	*Armatura stradale LED* *ottica asimmetrica per illuminazione stradale e urbana* *- grado di protezione IK08/IP66* *- potenza 76 W* *- flusso luminoso 9750 lm* *x + n° lampade installate su singolo palo*
Armatura stradale LED *ottica asimmetrica per illuminazione stradale e urbana* *- grado di protezione IK09/IP66* *- potenza 57 W* *- flusso luminoso 7150 lm* *x + n° lampade installate su singolo palo*	*Apparecchio LED per installazione testa palo* *- classe di isolamento II* *- grado di protezione IP66* *- potenza sorgente 42* *- flusso luminoso 4420 lm* *x + n° lampade installate su singolo palo*
(a) *Armatura stradale LED* *ottica asimmetrica per illuminazione stradale, urbana e ciclopedonale* *- grado di protezione IK09/IP66* *- potenza 76 W* *- flusso luminoso 9990 lm* *x + n° lampade installate su singolo palo*	*Apparecchio lanterna LED* *- classe di isolamento II* *- grado di protezione IP66* *- potenza sorgente 48 W* *- flusso luminoso 3560 lm* *x + n° lampade installate su singolo palo/braccio*
(b) *Armatura stradale LED a sospensione* *ottica asimmetrica per illuminazione stradale urbana ed extraurbana* *- grado di protezione IK09/IP66* *- potenza 76 W* *- flusso luminoso 9420 lm* *x + n° lampade installate su singolo palo*	*Armatura stradale LED a sospensione* *ottica asimmetrica per applicazione centro strada illum. stradale e urbana* *- grado di protezione IK08/IP66* *- potenza 42 W* *- flusso luminoso 4510 lm* *x + n° lampade installate a sospensione*
(c) *Armatura stradale LED* *ottica asimmetrica per illuminazione di strade larghe* *- grado di protezione IK09/IP66* *- potenza 76 W* *- flusso luminoso 9420 lm* *x + n° lampade installate su singolo palo*	*Proiettore LED* *ottica asimmetrica* *- grado di protezione IK08/IP66* *- potenza 246 W* *- flusso luminoso 30277 lm* *x + n° lampade installate su singolo palo/braccio/staffa*
(d) *Armatura stradale LED* *ottica asimmetrica per illuminazione di strade larghe* *- grado di protezione IK09/IP66* *- potenza 76 W* *- flusso luminoso 9950 lm* *x + n° lampade installate su singolo palo*	*Apparecchio LED ad incasso a terra* *- grado di protezione IK10/IP68* *- potenza 30 W* *- flusso luminoso 2113 lm*
(e) *Armatura stradale LED* *ottica asimmetrica per illuminazione stradale urbana ed extraurbana* *- grado di protezione IK09/IP66* *- potenza 102 W* *- flusso luminoso 8990 lm* *x + n° lampade installate su singolo palo*	*Dispositivo per il controllo quadro e la comunicazione con i nodi* *Nuova installazione*
(f) *Armatura stradale LED* *ottica asimmetrica per illuminazione di strade larghe* *- grado di protezione IK09/IP66* *- potenza 102 W* *- flusso luminoso 12550 lm* *x + n° lampade installate su singolo palo*	*Quadro elettrico di Pubblica Illuminazione* *Nuova installazione*
Armatura stradale LED *ottica asimmetrica per illuminazione stradale, urbana e ciclopedonale* *- grado di protezione IK08/IP66* *- potenza 22 W* *- flusso luminoso 2840 lm* *x + n° lampade installate su singolo palo*	*Installazione nuovo palo*
Armatura stradale LED *ottica asimmetrica per illuminazione stradale, urbana e ciclopedonale* *- grado di protezione IK08/IP66* *- potenza 16 W* *- flusso luminoso 1840 lm* *x + n° lampade installate su singolo palo*	*Sostituzione braccio esistente o installazione nuovo braccio*

QUADRO DI INTERVENTO

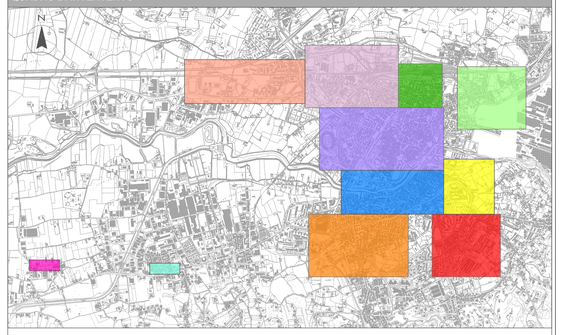

LEGENDA

- ZONA 1
- ZONA 2
- ZONA 3
- ZONA 4
- ZONA 5
- ZONA 6
- ZONA 7
- ZONA 8
- ZONA 9
- ZONA 10
- ZONA 11